


IBM3T3

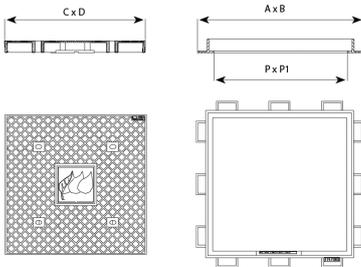

Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563

- Zona de instalación: Clase B-125 según EN 124. Grupo 2. Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.
- Estabilidad: Tapa con hendidura para facilitar su apertura. TH70IBC con cierre.
- Obra civil: Marco hidráulico con lengüetas para una mejor instalación en la obra.

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
IBM2T2 M2-T2	B-125	690	690	65	665	665	630	630	15
IBM2T2C M2-T2	B-125	675	675	65	660	660	620	620	15

[Catálogo](#) | [Imagen HD](#)