



12+



Certified
EN16630
product

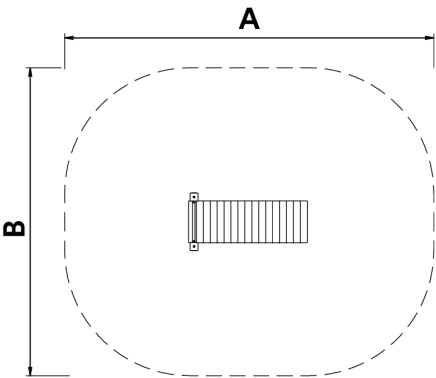

A x B			
A=4850mm	15m2	0.60m	1
B=3660mm			

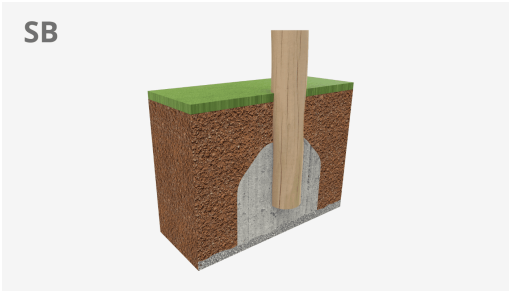

Materials:

Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Peces metàl·liques: acer inoxidable AISI304.

Cargols: Electrogalvanitzats i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un us sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar les instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2140x500x280mm / Peça més pesada (Kg): 20,8

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN16630:2015
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Variants:



V. 2024-03-25 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.