


Marc angular (mides consultar)





R0199RN4/4T

Canaleta Fundició



R0199RN4/CF

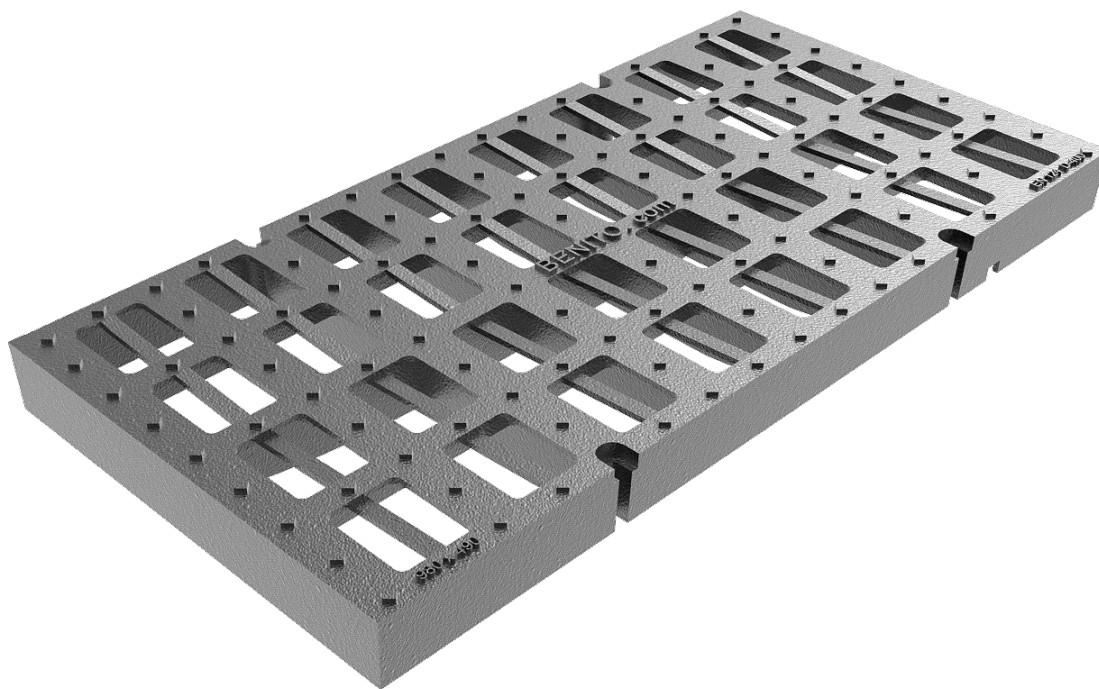

Tango D4 està dissenyada per suportar un trànsit intens. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, especialment calçades de carreteres (incloent carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Tancament mitjançant cargols de seguretat.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.



REF.		A	B	H	dm2	UN.
R0199RN4	D400	980	490	70	16	20

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)