




Sistema RMD d'unió entre reixes




Tancament per pes i / o dispositiu encadenat

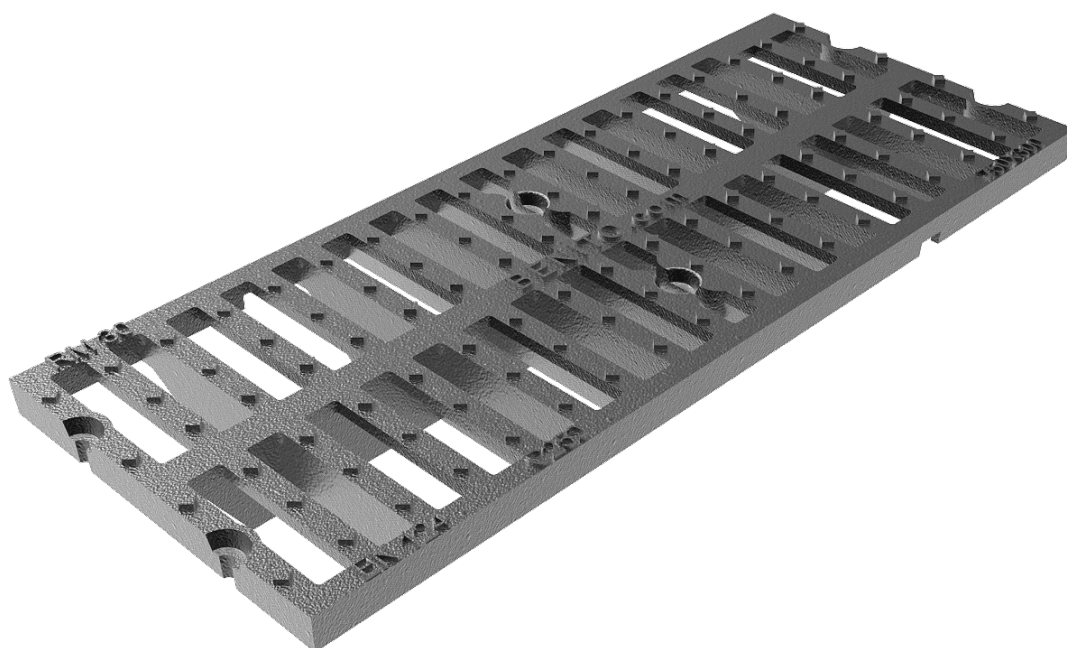

RM50



RM25

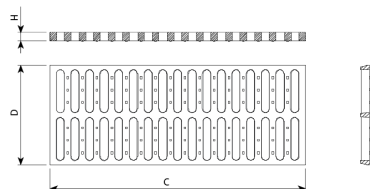

Mecalinea C2 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
Tancament per pes i / o dispositiu encadenat (opcional).
Sistema RMD d'unió entre reixes (opcional).
Superfície metàl·lica antilliscant.
Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant



[CAD](#) | [Imatge HD](#)

REF.	C	D	H	dm2	UN.
RM25	750	250	30	7	50
RM35	750	350	27	13	30
RM40	750	400	27	16	30
RM50	750	500	28	19	30