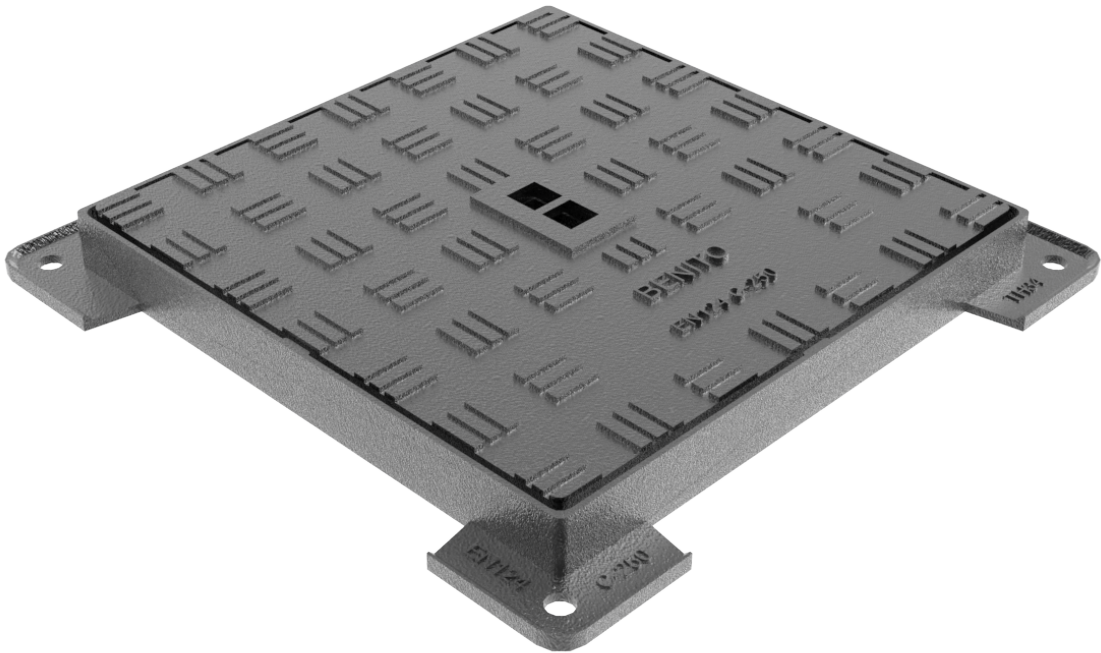


Hydra C2 està dissenyada per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1.000, especialment en vorals i cunetes.

- Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Cumple amb la norma europea UNE EN-124.

Encaix en un dels extrems per garantir la seva perfecta col·locació. Tancament per pes.

Esquerda per facilitar la seva obertura.

Superfície metàl·lica antilliscant.

Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

Encaix en un dels extrems perquè la tapa sigui col·locada sempre en la mateixa posició

REF	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH34	400	400	35	325	325	300	300	40
TH44	500	500	40	425	425	400	400	30
TH54	600	600	45	525	525	500	500	20
TH64	700	700	50	625	625	600	600	15
TH74	800	800	50	730	730	700	700	15

CAD | Imatge HD