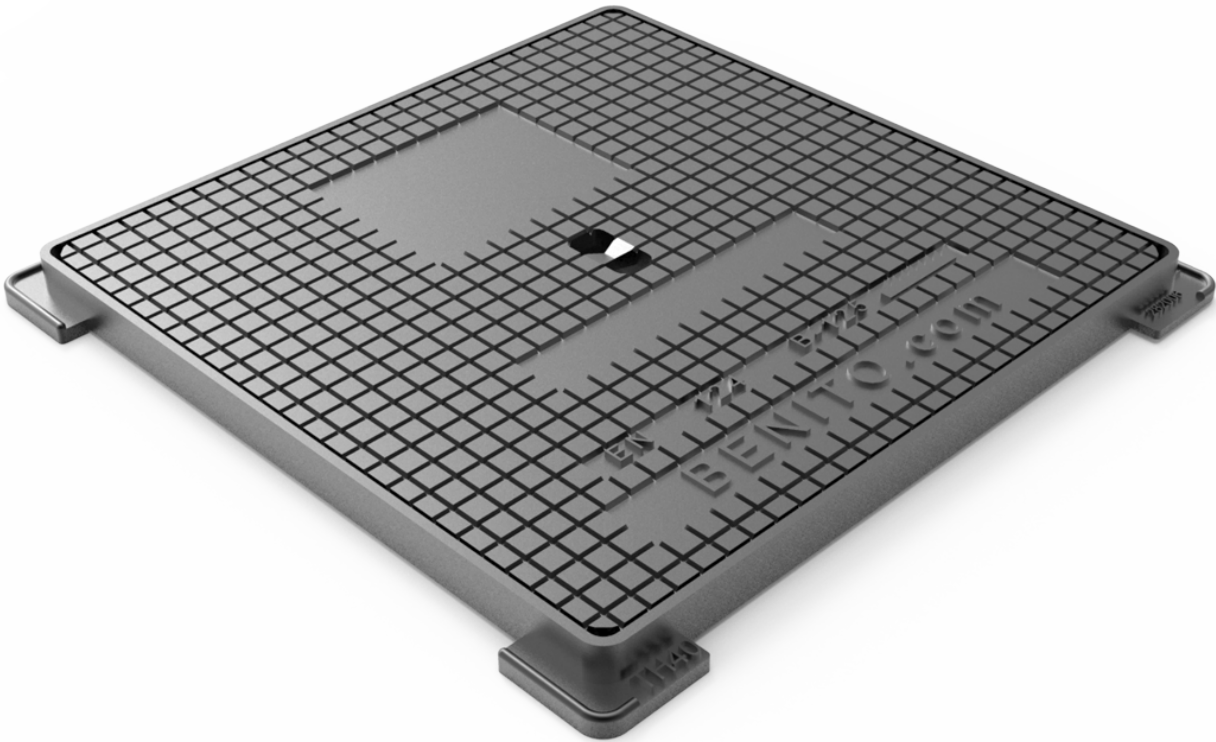


Hidra està dissenyada per suportar un pas de vianants. Especialment en voreres o superfícies similars

- Realitzada en fassa dúctil, en gràfic esferoidal, segons IS 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix amb la norma europea UNE EN-124.
- Encaix en un dels Extrems per garantir una perfecta col·locació.
- Tancament per pes.
- Esquerda per facilitar la obertura.
- Superfície Metàl·lica antilliscant.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

REF.	A	B	H	C	D	P	P1
TH25	280	280	20	230	230	200	200
TH30	320	320	20	290	290	260	260
TH40	420	420	30	380	380	360	360
TH50	520	520	30	485	485	440	440
TH60	630	630	30	585	585	550	550
TH70	730	730	40	685	685	650	650
TH80	830	830	40	770	770	730	730
TH90	945	945	40	870	870	810	810

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)

La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.