




APMXXL

Leuchte

MILAN XXL

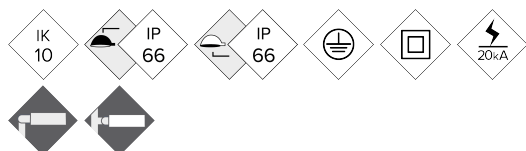

Strahler mit flachem Profil. Geringer Windwiderstand. Familie mit vier verschiedenen Größen und breitem Leistungsspektrum zwischen 40W und 460W. Verschiedene Lichtverteilungen für jede Anwendung. Seine Lira-Halterung macht ihn besonders verstellbar. Optionale Zubehörteile für Drahtseilbefestigung oder hängende Form. Für Fernsteuerungssysteme geeignet

VORTEILE:

ANWENDUNGEN:

DETAILS:



[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)


BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

EIGENSCHAFTEN:

Gehäusematerial:	
Diffusor (Verschluß der optischen Einheit):	Vidrio Templado de 4 mm. Filtra los UV.
Verschraubungen:	Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304
Gehäuse:	Doble Cavidad: Driver / Módulo LEDs
Dichtungsringe:	Espuma de Silicona
IP Schutzklasse:	IP66
IP Schutzklasse (Optisches System):	IP66
IK Schutzklasse:	IK10
LED Wärmeableitung:	Disipación térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores. Disipación pasiva por convección y asegurando el contacto térmico de los módulos de LEDs a traves de material de transferencia térmica de alta conductivida
Antikondens-Ventil:	Válvula de compensación de presiones que asegura la evacuación de la humedad, evitando la condensación, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.
Paint and finishes:	Recubrimiento de pintura en polvo de poliester, pulverizado electrostáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión.
Farbe:	Color RAL 9022
Montage:	
Schwenkbar:	
Wartung:	De apertura fácil sin herramientas específicas. Módulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.
Empfohlene Montagehöhe	10 - 14 m
Driver:	Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada.
Flow Reduction:	Driver Regulable 0-10V, DALI 2. Programable en 5 niveles.
Ready4IoT - Connectivity:	- Multinivel Temporizado o Media Noche Virtual - Ready4IoT - Reducción de flujo en Cabecera - Doble Nivel con Línea de Mando
Überspannungsschutz (SPD)	Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.

ZEICHNUNG:

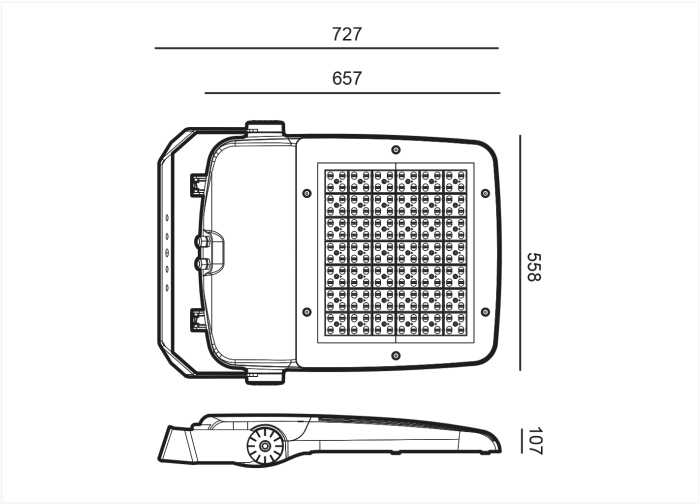


INSTALLATION:

TELECONTROL SYSTEM


TECHNISCHE DATEN:

	REF.	Anzahl LED:	Leistung	Driver mA	Realer Leuchtstrom (T)-85°C		Anfangsleuchtstrom (T)-25°C	
					Leuchtstrom lm	Effizienz	Leuchtstrom lm	Effizienz
P Milan XXL	APMXXL460	168	300	536	42000	140	47880	160
		168	350	625	48650	139	55461	158
		168	400	714	54800	137	62472	156
		168	460	821	62560	136	71318	155

Luminous flux and efficiency at 4000°K and CRI>70.
 Luminous flux tolerance < +/-3%.
 Values may be subject to changes due to LED binning.

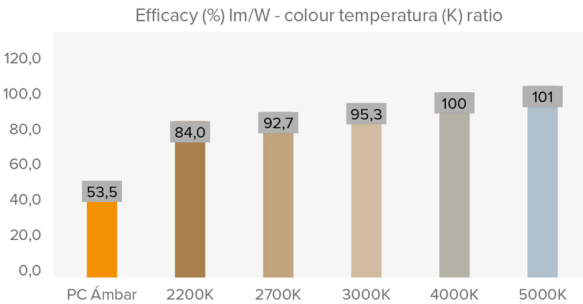

PHOTOMETRIEN

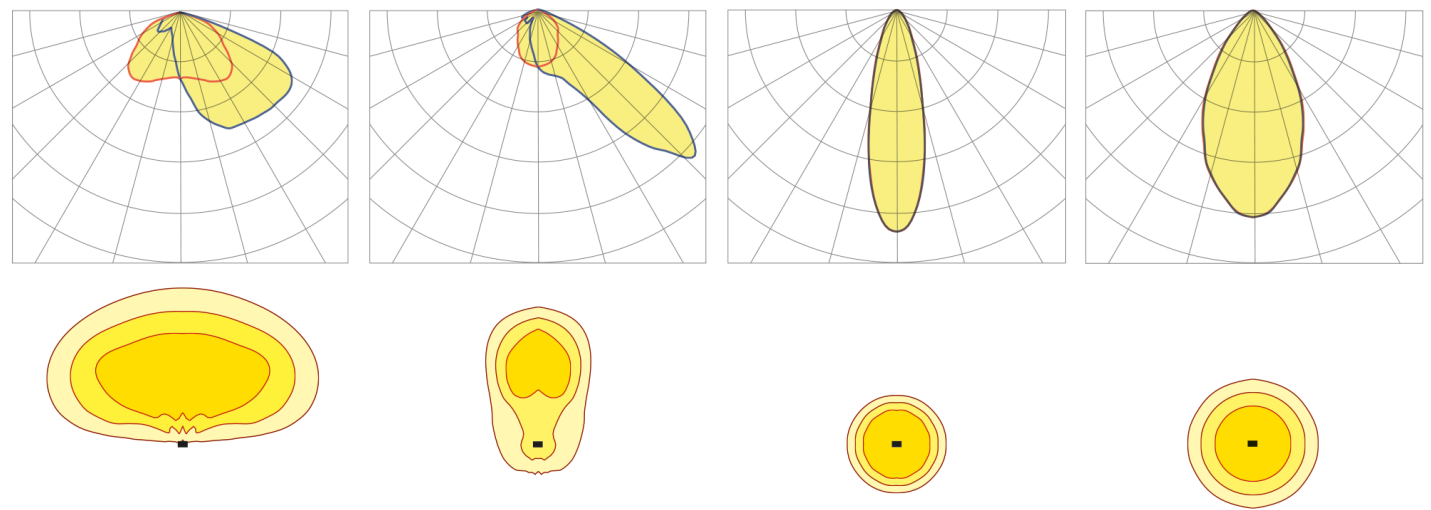

*Show 4 recommended lighting distributions. Refer to the 18 typologies.

V. 2024-02-23 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

LED MODUL:

LED Modul:	BENITO-NOVATILU Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones Lumínicas.	
Austauschbares Modul:	S	
LED:	5050	
Anzahl LED:	168	
PCB Format:	14 Zhaga (Book 15) 2x6	
LED Nominale Effizienz:	172	
Farbtemperatur:	PC Ámbar, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K, 5K7	
Farbwiedergabe Index (CRI):	>70 (opcional >80)	
Lebensdauer LED - L90B10:	L90B10 >100.000 horas	

OPTISCHE SPEZIFIZIERUNGEN:

Optisches System:	Lentes de PMMA 2x2	
Lichtverteilungen:	18 Distribuciones Lumínicas disponibles	
Oberer Halbraum abgestrahlter Lichtanteil (ULOR):	0%	
Unterer Halbraum abgestrahlter Lichtanteil (DLOR):	100%	
Blendungsindex:	Entre D5 y D6 (depende de la distribución lumínica)	
Kategorie Lichtstärke:	Entre G*4 y G*6 (depende de la distribución lumínica)	
Lichtstrom CIE nº3:	>95%	
Photobiologische Sicherheit:	RG0 (exento de riesgo)	
Anfangslichtstrom Tj=25°C (bis zu):	lm	71318
Anfangseffizienz Tj=25°C (bis zu):	lm/W	160
Reale Lichtstrom Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (bis zu):	lm	62560
Reale Leuchteneffizienz Tj=85°C (UNE EN 13032-4) (bis zu):	lm/W	140

ELEKTRISCHE MERKMALE:

Nominale Leistung (nach LED):	W	414
Maximaler Stromverbrauch der Leuchte:	W	460
Leistungsbereich:	W	240 - 460W
Maximaler LED-Strom:	mA	<400 (<50% Imax)
Schutzklasse:	Clase I y II	
Überspannungsschutz (SPD)	Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexión serie con termofusible de desconexión para una protección más efectiva al final de la vida del SPD.	
Normaler und differenzieller Überspannungsschutz (SPD)	kV	10
Maximaler Entladestrom (8/20) (SPD)	kA	20
Thermische Phasenabschaltung (SPD)	SI	
Input Volt:	Vac	220-240
Input Volt (maximaler Wert):	Vac	198-264
Input Frequenz	Hz	47-63
Startstrom:	A	<65
Dauer des Spitzenstartstroms	ms	<0,3
Drivereffizienz:	>90%	
Power factor 100% Verbrauch:	>0,98	
Power factor 50% Verbrauch:	>0,95	
Harmonische Verzerrung (THD)	<10	
Stromverbrauch in Standby-Modus:	W	<0,4
Energieklasse:	A++ IPEA>1,15	

EINSATZBEDINGUNGEN:

Lebensdauer LED - L90B10:	horas	>100.000
Lebensdauer Driver Tj<70°C:	horas	100.000
Lebensdauer L90B10 (TM-21):	horas	72.167
Umgebungstemperatur (Ta)	°C	de -35°C a +50°C
Aerodynamischer Widerstand:	m2	0,078
Vibrationstest (15Hz 3 Achsen):		
Gewährleistung:	años	5 años (opcional hasta 10)

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

Nettogewicht	kg	19,8
Bruttogewicht	kg	21,6
Leuchtenabmessungen (L x B x T)	mm	727x558x107
Verpackungsabmessungen (L x B x T)	mm	785x610x165
Kartonstückzahl	1	
Einheiten pro 20' Container	325	
Einheiten pro 40' Container	689	

ZERTIFIZIERUNGEN

Sicherheitszertifikat	EN 60598-1 / EN 60598-2-5 / EN 62493 / IEC 62471
EMC Zertifizierungen	EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
Weitere Zertifizierungen:	IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN 6272-2-1 / EN 61643-11

Unternehmenszertifizierungen



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000