



Abfallbehälter aus Stahl mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz



Ref.	A	Ø B	H	H1
PA606	545	440	950	520



[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

V. 2024-02-28 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Gusseisenschwarz. Empfohlene Verankerung: durch 4xM8 Dehnbolzen, je nach Bodenbeschaffenheit

Personalisierte Markierung



Aluminiumschild 74 x 35 mm/ 80 x 100 mm


Verfügbar mit:



CLIP Ascher

Sicherheits-Blockiersystem

Verstärkte Füße

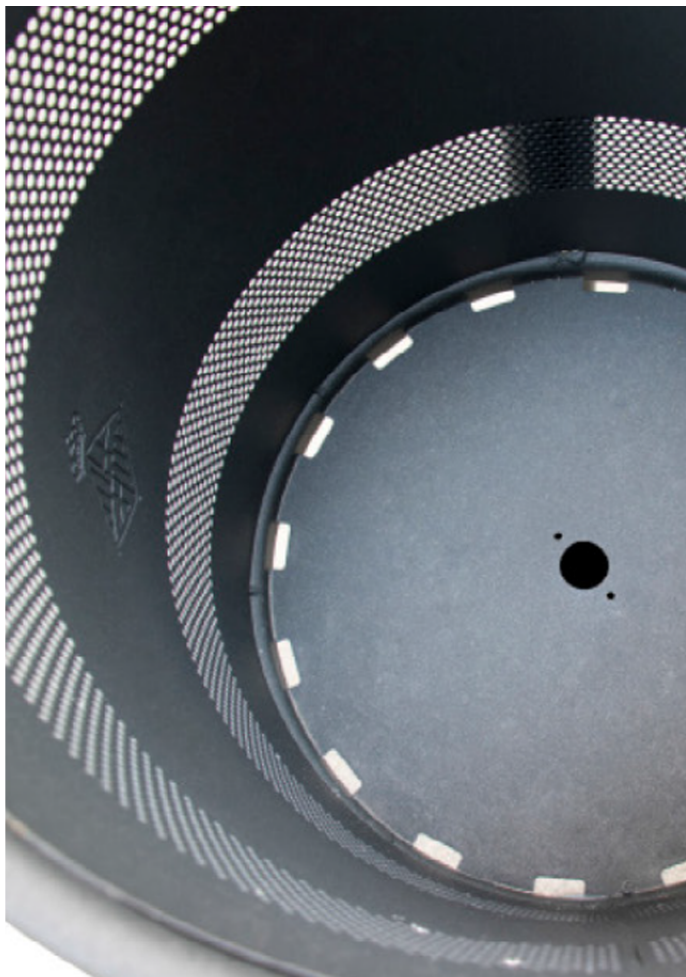

V. 2024-02-28 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen