




[R0764D4](#)



[R0759](#)



[R0764](#)

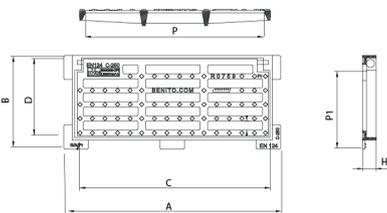

REF.	A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0746	520	255	460	240	30	430	205	60	
R0759	660	290	590	240	45	550	205	7	30
R0764	720	405	650	355	55	595	305	10	30
R0764D4	720	405	650	355	55	595	305	10	30

Abatible, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Artikuliert, diebstahlgeschützt Rutschfeste Oberfläche. Rinne mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)