



BENITO

-Kanalguss

Delta 50

R0766

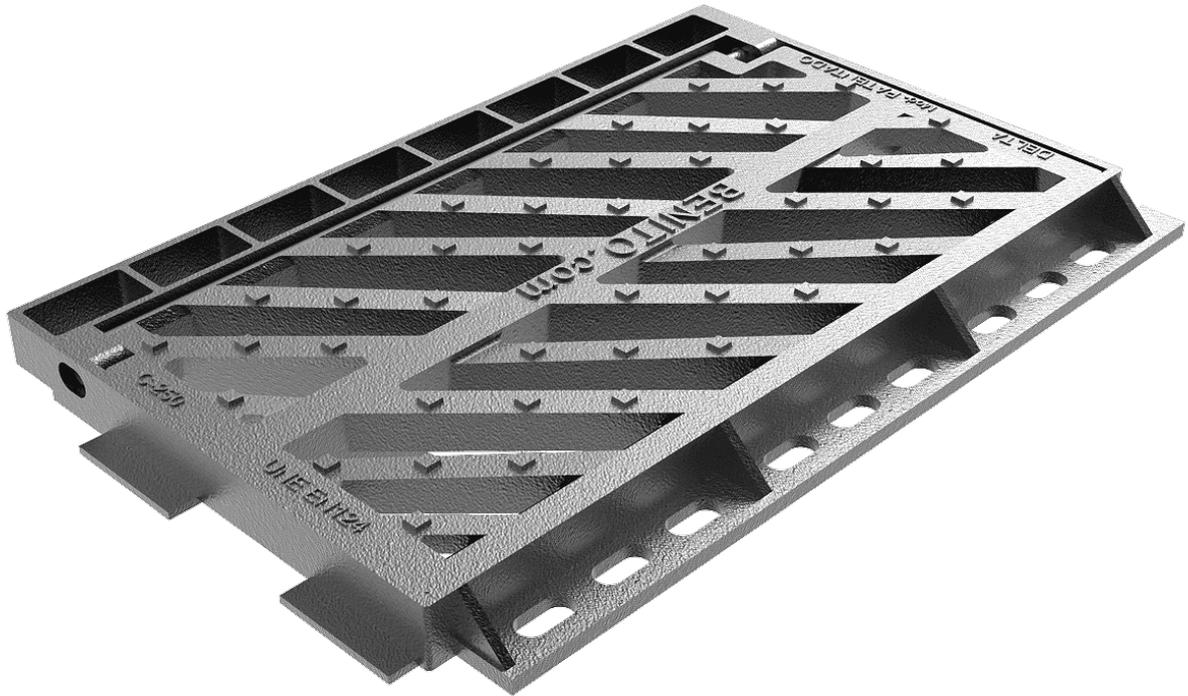


[R0745](#)



[R0766V](#)



[R0775](#)

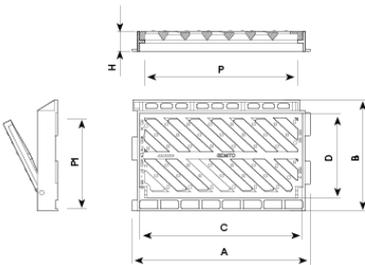

REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
R0745	C250	500	305	455	265	35	425	230	8	102
R0766	C250	625	395	565	300	40	530	265	8	80
R0766V	C250	620	390	565	300	70	530	265	8	20
R0775	C250	790	335	745	250	40	715	230	10	51

Delta, für leichten Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 500 bis 1,000, vor Allem Seitenstreifen und Straßengraben.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Mit artikuliertem Diebstahlschutz und verkettbaren Laschen. Fahrradsicheres schräges Gitter Rutschfeste Oberfläche. Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz.

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen