

BENITO

-Kanalguss

Optimo

SP840

Optional: Verbindung mit Dichtungring
für Ø160mm Rohr

Stapelbar
Reduziertes Volumen, einfach zu transportieren und zu manipulieren



[R0975](#)




[R0775](#)



[R0875](#)



[SP460](#)

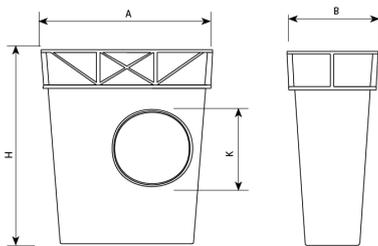

REF.	A	B	H	K	UN.
SP460	460	250	500	Ø160 / Ø200	7
SP840	840	340	660	Ø160 / Ø200	48

Óptimo ist für die Anwendung von Schalungstechnik konzipiert worden um eine leicht installierbare und kostengünstige Speigatte zu erhalten.

Aus Polypropylen

[CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000