



# BENITO

## -Kanalguß

# Hexa

T2066A

Optional mit  
Verschluß -  
T2063DC/L  
Geöffnet -  
Geschlossen

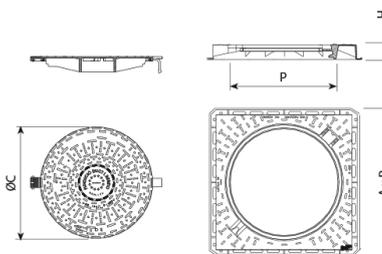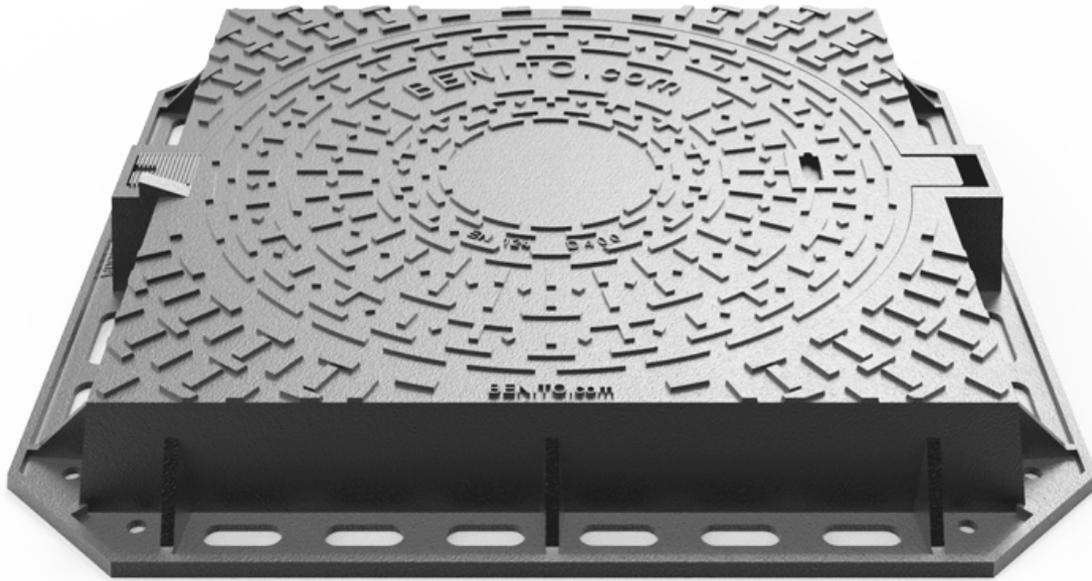

Hexa, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Artikuliert durch Kugelgelenk für optimiertes und sicheres Öffnen Öffnung bis zu 115° Sicherheitsblockierung bei 90° Dichtungring für Schalldämmung Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Verschluß durch Elastic1 Klemmsystem

REF.		A	B	H	ØC	ØP	UN.
T2066A	D400	850	850	103	645	600	10

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

**BENITO**  
**NOVATILU**

info@benito.com

tel. 93 852 1000