

BENITO

-Kanalguss


Maco

T2069D4


D-400




Schiene
zum Bedecken der
Lüftungsöffnungen

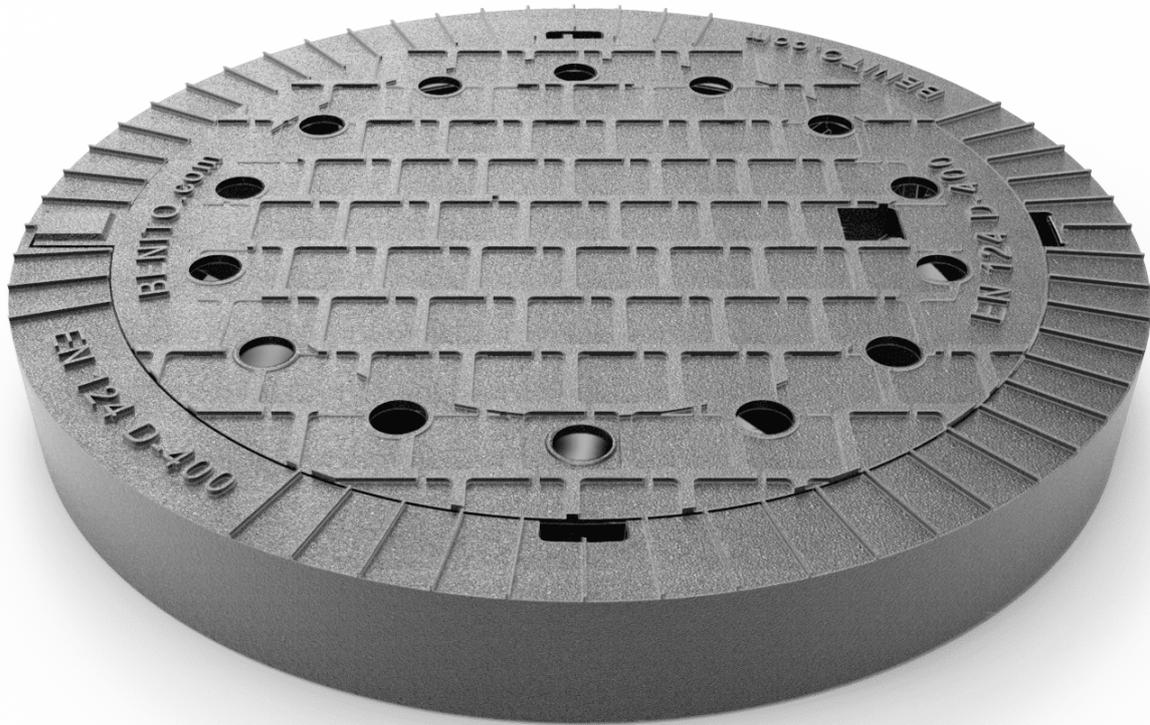

T2069D4



T2069GM



Maco, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktillguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche mit 14 Lüftungsöffnungen Artikuliert durch Kugelgelenk für optimiertes und sicheres Öffnen Öffnung bis zu 115° Sicherheitsblockierung bei 90° Dichtungsring für Schalldämmung Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Verschluss durch Elastic2 Klemmsystem

REF.	D400	ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2069D4	D400	785	100	650	606	10

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000