




TH80D4

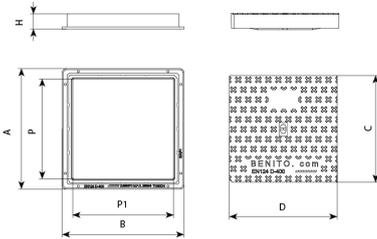

Hidráulica D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktulguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Perfekte Passform Verschluss durch Eigengewicht Dichtungsring zur Schalldämmung Rahmen mit Bohrungen zum Aufdübeln Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: Verschluss mit Sicherheitsverschraubungen

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH40D4	410	410	75	345	345	305	305	40
TH50D4	505	505	75	440	440	405	405	40
TH60D4	610	610	75	540	540	505	505	20
TH70D4	705	705	75	640	640	605	605	-

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)