


Sitzbank mit rohrförmigen Cortenstahlfüßen 50x100mm. Kieferholz-Bohlen 210 x 50 mm mit Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse IV gegen Insektenbefall. Verschraubungen aus Edelstahl

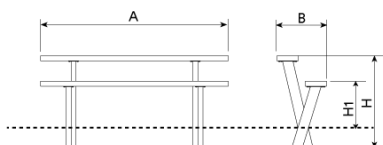

Ref.	A	B	H	H1
UM314	1850	520	755	450
UM314T	500	430	650	450
UM314B	1850	430	450	-
UM314G	1850	575	940	460

Empfohlene Verankerung: Einbetonierung. Wußten Sie schon...? -Naturbelassenes Holz "atmet", d.h. es saugt Feuchtigkeit auf und gibt sie in trockenen Umgebungen wieder ab. Dabei können nach einiger Zeit Risse entstehen, die jedoch Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Produktes nicht verringern. -Das Rosten von Cortenstahl entwickelt sich mit der Zeit, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Erhältlich in:



Gestell wahlweise mit Epoxyd-Primer und Pulverbeschichtung in Farbe Marson



Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen