


Modernes und filigranes Design. Die Bank MINSK besteht durch seine geringe Silhouette, raffiniert und minimalistisch, wie nordische Inneneinrichtung.



Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800	590	820	460

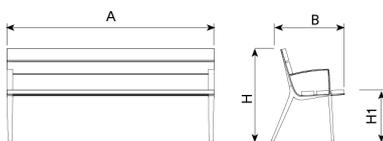

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Bank Oslo besteht aus einem Duktiguss-Gestell mit Ferrus behandelt. Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Marson-Braun. in Marson-Braun. Seine fünf Bankbohlen aus Hartholz tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.



V. 2024-03-11 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000