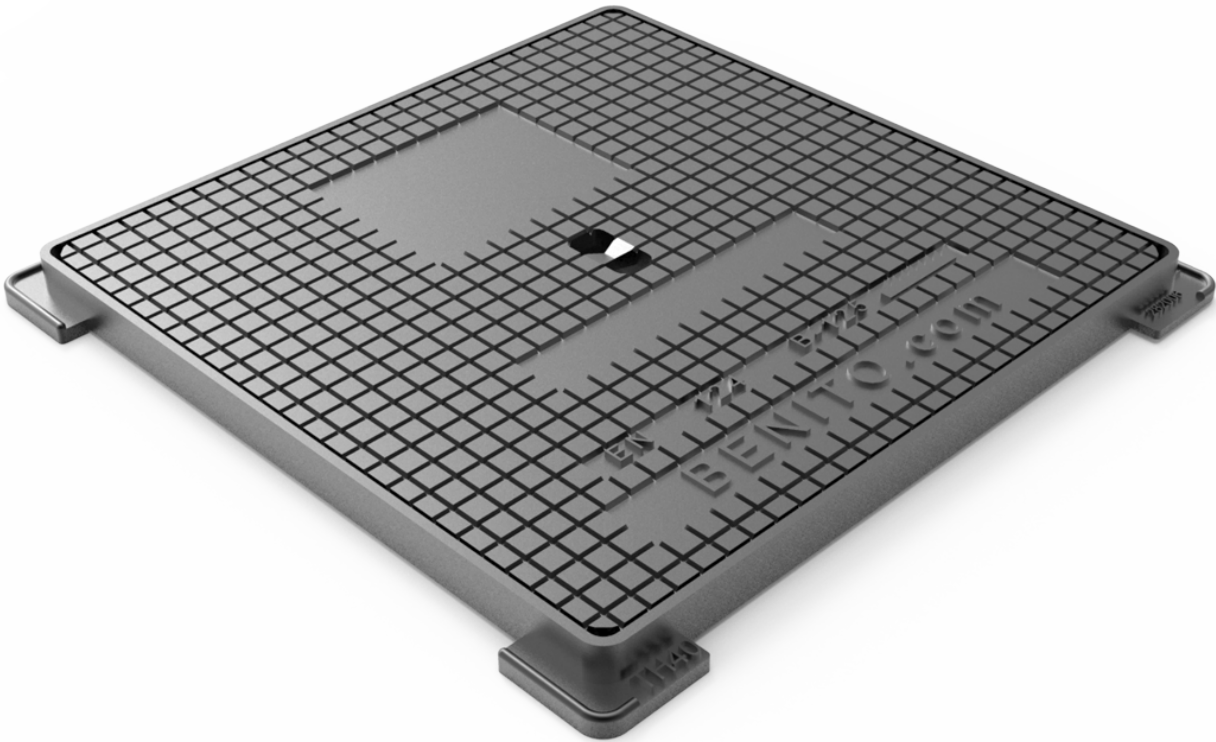


| REF. | A   | B   | H  | C   | D   | P   | P1  |
|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| TH25 | 280 | 280 | 20 | 230 | 230 | 200 | 200 |
| TH30 | 320 | 320 | 20 | 290 | 290 | 260 | 260 |
| TH40 | 420 | 420 | 30 | 380 | 380 | 360 | 360 |
| TH50 | 520 | 520 | 30 | 485 | 485 | 440 | 440 |
| TH60 | 630 | 630 | 30 | 585 | 585 | 550 | 550 |
| TH70 | 730 | 730 | 40 | 685 | 685 | 650 | 650 |
| TH80 | 830 | 830 | 40 | 770 | 770 | 730 | 730 |
| TH90 | 945 | 945 | 40 | 870 | 870 | 810 | 810 |

Hidra está diseñada para soportar un paso peatonal. Especialmente en aceras o superficies similares.

Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563. Cumple con la norma europea UNE EN-124. Cierre por peso. Hendidura para facilitar su apertura. Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.