




Base en acier S-235-JR galvanisé et revêtement en polyuréthane texturé en forge.
Réhausse en bois exotique traité avec un protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Renfort intérieur en acier galvanisé de Ø 60 mm.
Épaisseur (base, réhausse) : 4 mm. * Console en acier galvanisé finition noir microtexturé.

** Note de montage : pour une bonne orientation de la console, bétonner les boulons à 45° par rapport à l'axe de la rue.*

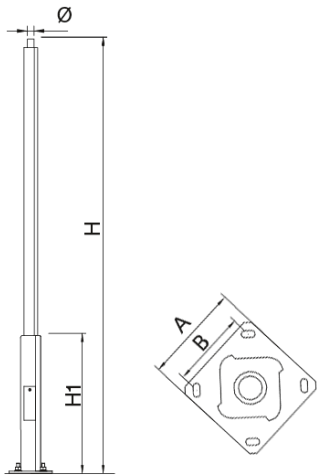

Ref.	H	H1	H2	C	Ø	A	B			
ICFU38A	3800	1210	-	-	60	300	200	M18x500	x	-
ICFU601A	6000	1210	5770	750	-	300	200	M18x500	-	x

[CAD](#) | [Catalogue](#) | [Image HD](#)



ILDL



ILGL



ILRE



ICFU601A



L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.