


BENITO

-Fonte de Voire

HRM

T2056FRH

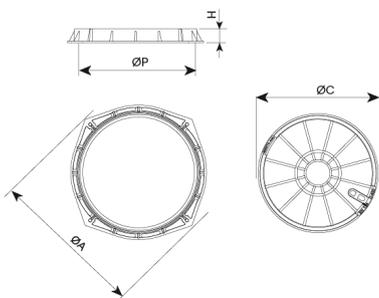

HRM D4 est conçu pour supporter un trafic modéré. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et zones de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Cadre pourvu d'orifices pour ancrage au sol.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2056FR	D400	810	75	645	600	10
T2056FRH	D400	810	75	645	600	10

[Fiche de projet](#) | [Image HD](#)

BENITO
NOVATILU

info@benito.com

tel. 93 852 1000