

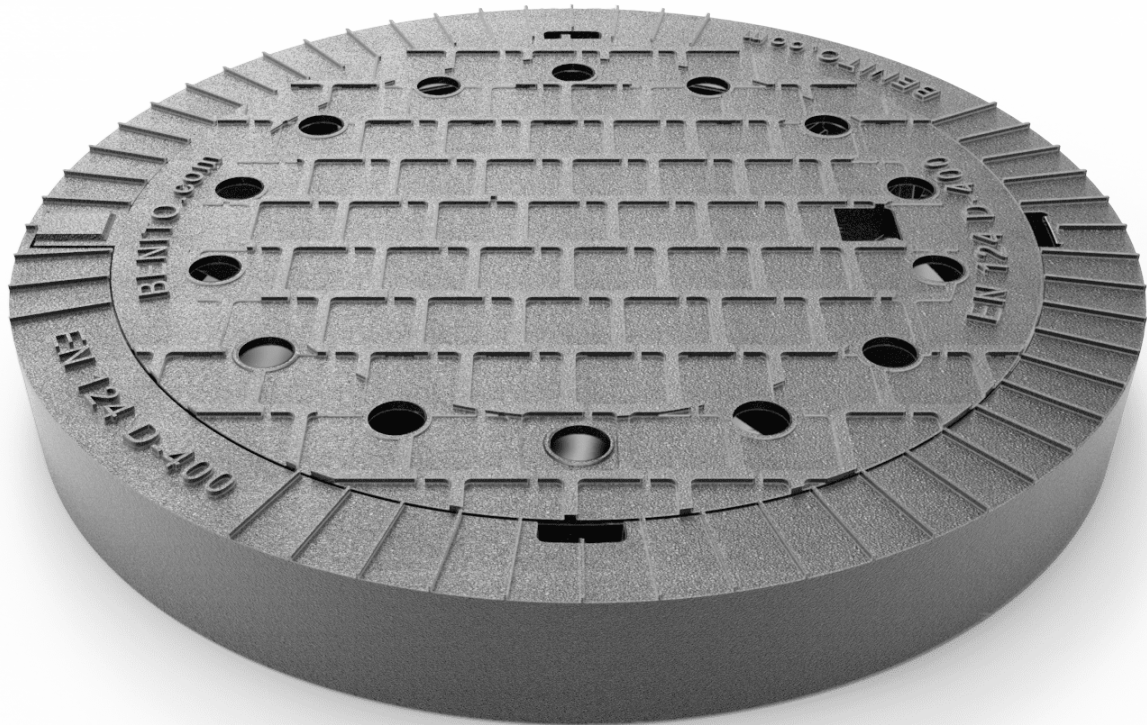






T2069D4



T2069GM

Maco D4 est conçu pour supporter un trafic modéré. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Rotule d'articulation assurant une ouverture facile et une exploration en toute sécurité.
- Blocage de sécurité à 90° et ouverture maximale à 115°.
- Inclut joint d'insonorisation.
- Surface présentant 14 orifices de ventilation.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.
- Fermeture par **système Elastic2**. Système de fermeture au moyen d'une pince.



REF.		ØA	H	ØC	ØP	UN.
T2069D4	D400	785	100	650	606	10

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)