


TH40D4

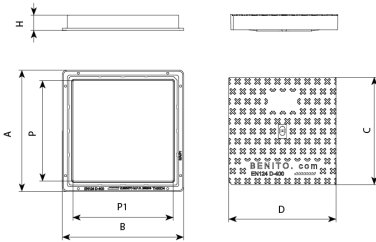

Hidráulica D4 est conçu pour supporter un trafic moyen. Idéal pour installation sur voies ayant un TMJ de 1.000 - 20.000, notamment sur chaussées, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicule.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Ajustement parfait.
- Fermeture par son propre poids.
- Fente d'ouverture facile.
- Cadre pourvu d'orifices pour ancrage au sol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, non inflammable et écologique.

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH80D4	790	790	75	720	720	690	690	

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Image HD](#)