




UM311R

Banc

Gavarres



Madera de Pino


Ancrage recommandé
Boulons M10

Réglementations et certifications :



Banc avec piètement en tôle d'acier Corten de 8mm.
Lattes de 210 x 50mm en bois de pin traité en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes.
Visserie en acier inoxydable.

Matériaux et finitions :

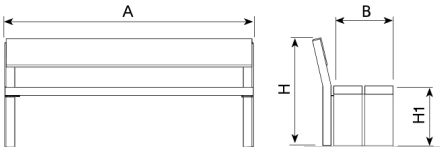

Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850	575	810	500
UM311S	460	440	500	500
UM311	440	500	-	500
UM311RS	460	575	810	500
UM311RD	3680	440	810	500
PA611	440	460	1000	

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000



Téléchargements : [Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#)



V. 2024-05-27 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.