




Son design moderne et peu invasif permet au banc MINSK de se démarquer en transposant sur la voie publique des codes esthétiques plus sophistiqués, minimalistes et aux aires nordiques caractéristiques du design d'intérieur.



Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800	590	820	460

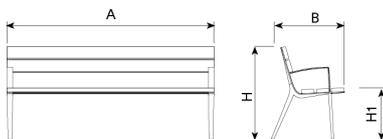

[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Instructions de montage](#) | [BIM](#) | [Image HD](#)

Banc avec **piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus**, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenailage : un bain électrolytique, une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester teinte marson.

Cinq lattes en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Possibilité de livrer le banc MINSK en bois FSC® issu de forêts écogérées

Visserie en acier inoxydable.

Ancrage recommandé : au moyen de boulons à expansion M10 en fonction de la surface et du projet.

**Disponible en:**

Bois technique et REBNEW.



V. 2024-03-11 | L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

**BENITO**

[info@benito.com](mailto:info@benito.com)  
tel. 93 852 1000