


Barrière en bois de pin traitée en autoclave vide et pression classe IV contre les vrillettes, termites et insectes. Poteaux de $\varnothing 120 \times 1500$ mm. Traverses de $\varnothing 80 \times 2000$ mm. Barreaux demi-cercle de $\varnothing 90$ mm.


Ancrage recommandé : Ancrage dans du béton.



	Ref.	A	H	H1	D
a.	VRV460/P1	-	1500	-	$\varnothing 120$
b.	VRV460/P	-	1500	-	$\varnothing 120$
c.	VRV440/T	2000	1000	800	-



Note : Le bois naturel "respire", c'est-à-dire qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Cela n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.

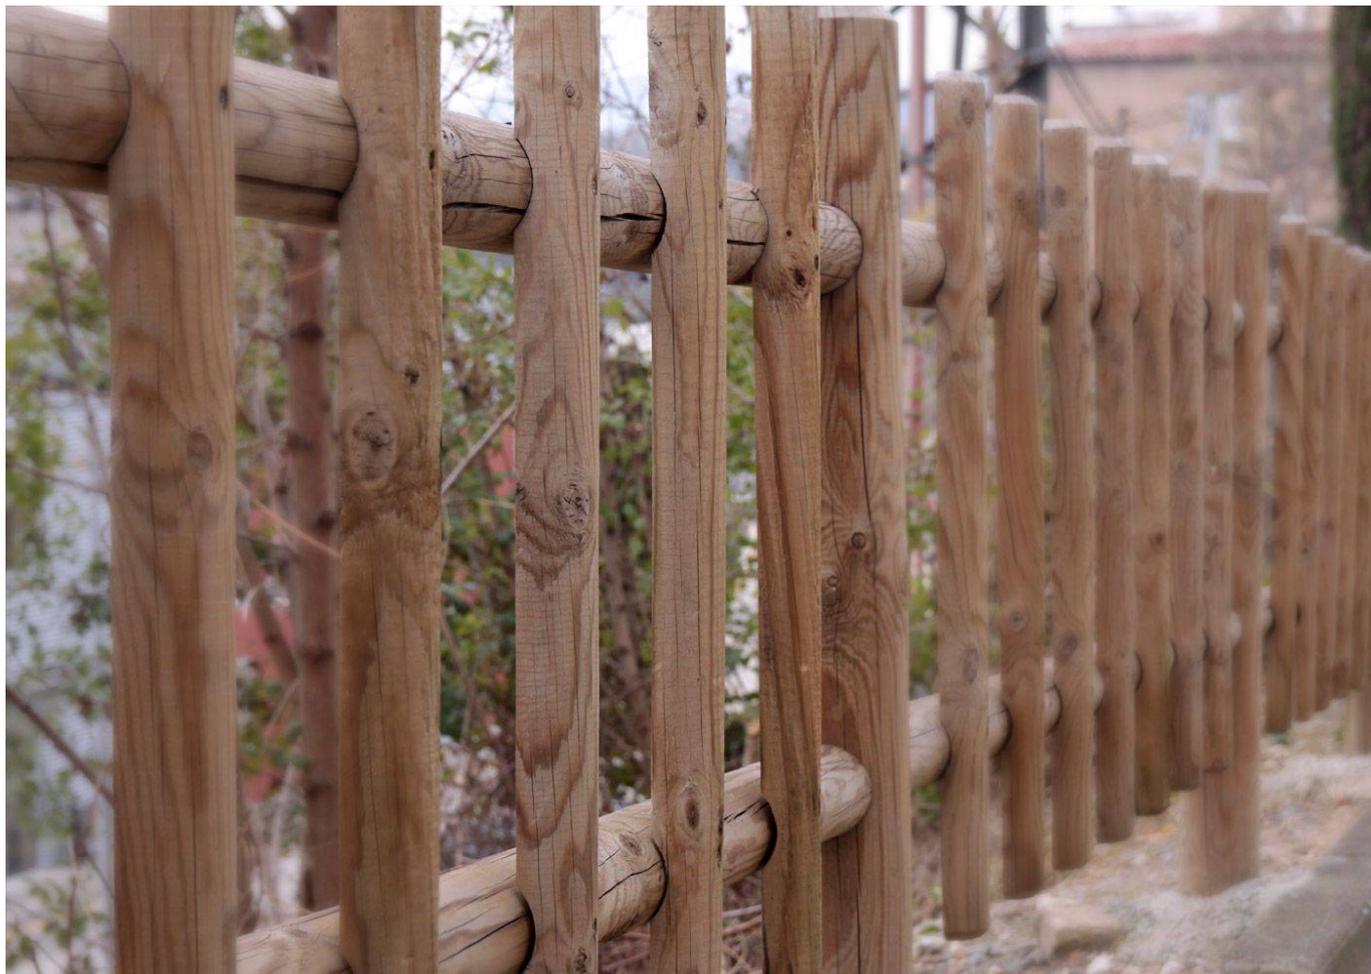

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.