




Palo realizzato in acciaio S-235 JR galvanizzato a caldo, con due possibili formati: - Altezza fino a 8 m per installazione dorpo illuminante a testapalo con fissaggio Ø 60mm. - Altezza da 10 a 12 m solo ed esclusivamente per installare proiettori circolari con apparecchiature esterne (possono essere alloggiati nelle 3 porte di servizio disponibili).

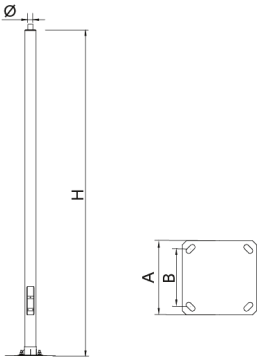

-	H	Ø	A	B	
CILINDRICA 40	4000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 50	5000	60	300	200	M18X500
CILINDRICA 70	7000	60	400	300	M22X500
CILINDRICA 80	8000	60	400	300	M22X500

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [Scarica immagini HD](#)

V. 2024-01-29 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000