




Palo cilindrico a due sezioni realizzato in acciaio S-235 JR galvanizzato a caldo di 3,6, 4 e 5 m di altezza per fissaggio testa palo Ø60. Spessore: 3 mm. Optional: finitura nero opaco RAL 9005

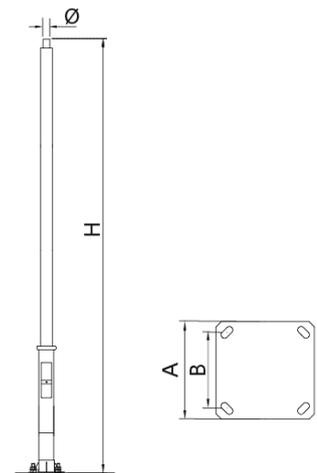

| Ref. | H | Ø | A | B |  |
|--------|------|----|-----|-----|---|
| ICNI36 | 3600 | 60 | 300 | 200 | M18x500 |
| ICNI40 | 4000 | 60 | 300 | 200 | M18x500 |
| ICNI50 | 5000 | 60 | 300 | 200 | M18x500 |

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [Scarica immagini HD](#)





ILDL



ILLIM



ILGL

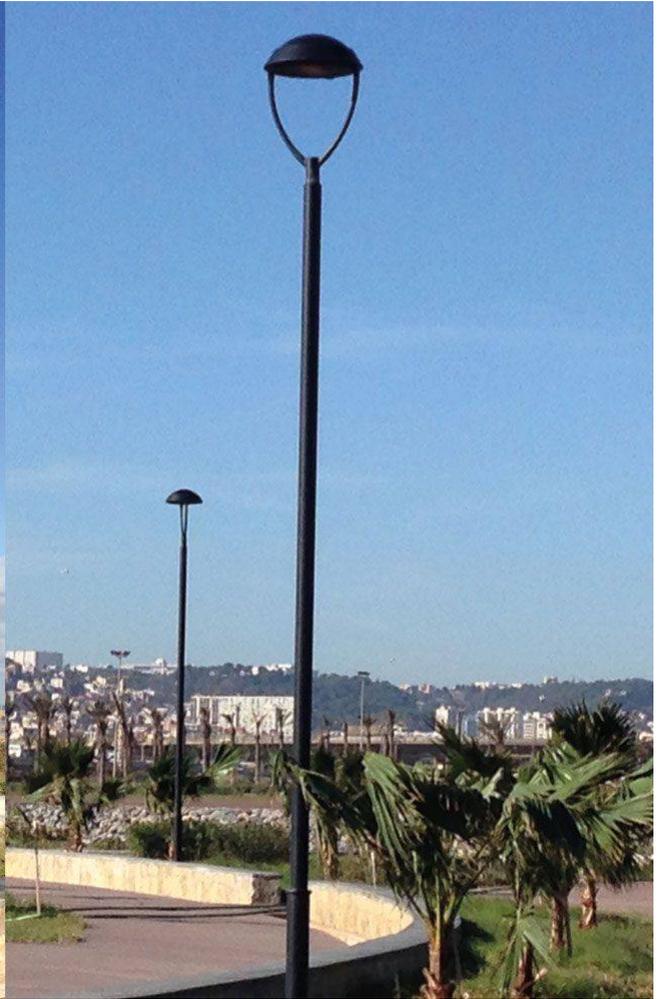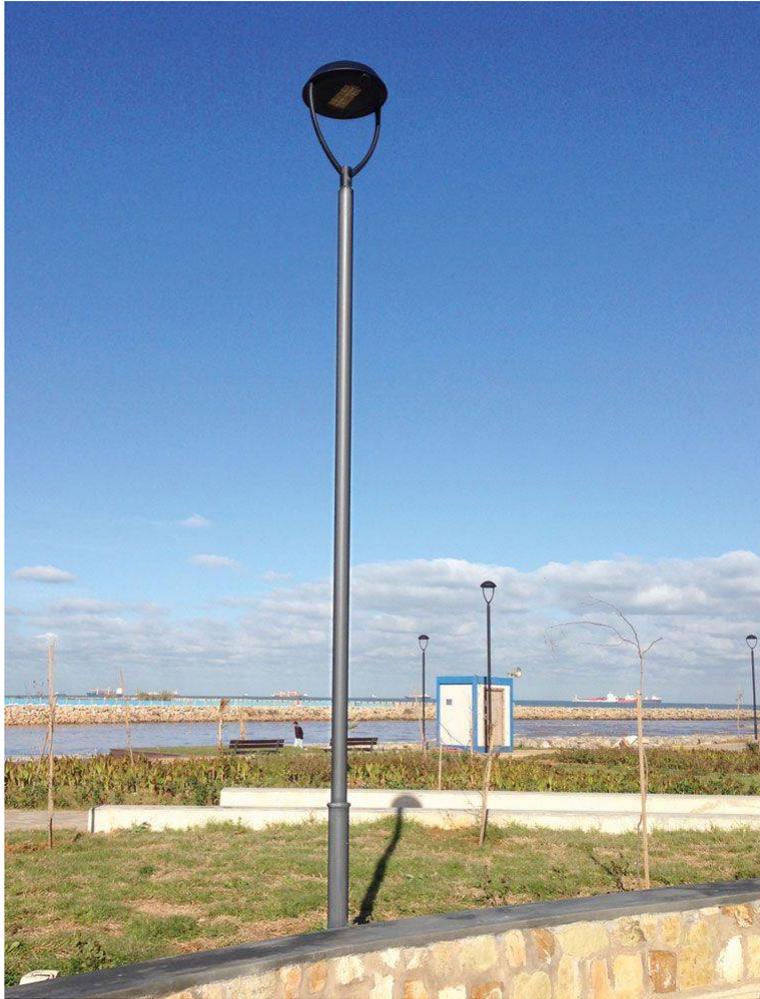

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.