


3+



Certified
EN1176
product

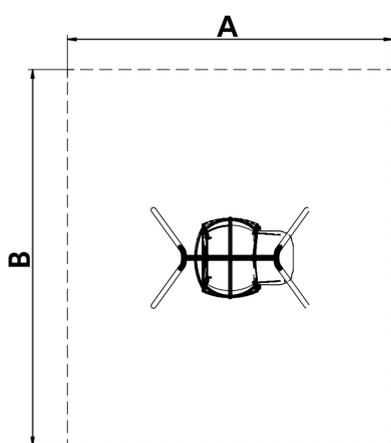


Altalena inclusiva.

L'utente può avviare o fermare il movimento in modo indipendente, utilizzando le corde. Per chiudere l'ingresso tirare la rampa con le catene laterali e bloccarla con il corrimano. Per aprire la gondola quando è chiusa è necessario alzare il bordo che blocca la rampa, che si immobilizza con un freno. La gondola è dotata di paraurti in gomma situati su entrambi i lati.

ATTENZIONE!! Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare una recinzione attorno all'altalena e un cartello informativo. Questa altalena non deve essere installata in parchi con accesso pubblico, solo in aree chiuse e sorvegliate.

A x B			
A=7000mm	42m ²	1.14m	1
B=6000mm			

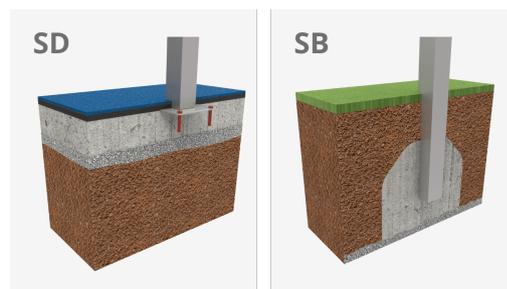

Materiali:

Struttura in metallo: galvanizzata a caldo e laccata a polveri, altamente resistenti all'abrasione, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Viteria: elettro galvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Parte più grande (mm): / Parte più pesante (kg):

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN1176-1: 2017.

Disponibilità ricambi: 10 anni

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:

