



Struttura: in legno di pino lamellare scandinavo trattato in autoclave (classe rischio IV).
finitura con due mani di Lasur. Nel caso sia sottoposto a condizioni climatiche variabili, il
legno lamellare può presentare piccole fessurazioni che non ne riducono la durabilità. a
resina e i nodi sono la sua parte naturale.

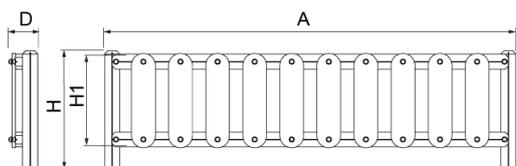

Ref.	A	H	H1	D
JV01C/T	2000	750	590	184

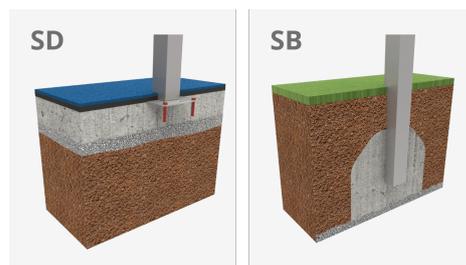

[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo:](#) | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [Scarica immagini HD](#)

Materiali:

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti, rendendo il materiale di difficile rottura. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Viteria: acciaio di qualità 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316.

- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Varianti:



[JV01C-PT](#)

Realizzazioni:



Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000