


Recinzione realizzata in acciaio Ø 16 mm e lastre 30 x 6 mm, trattata con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.



Ref.	A	H
VVP008	∞	300
VVP009	∞	400




Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

[Catalogo:](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore grigio antracite.

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS.

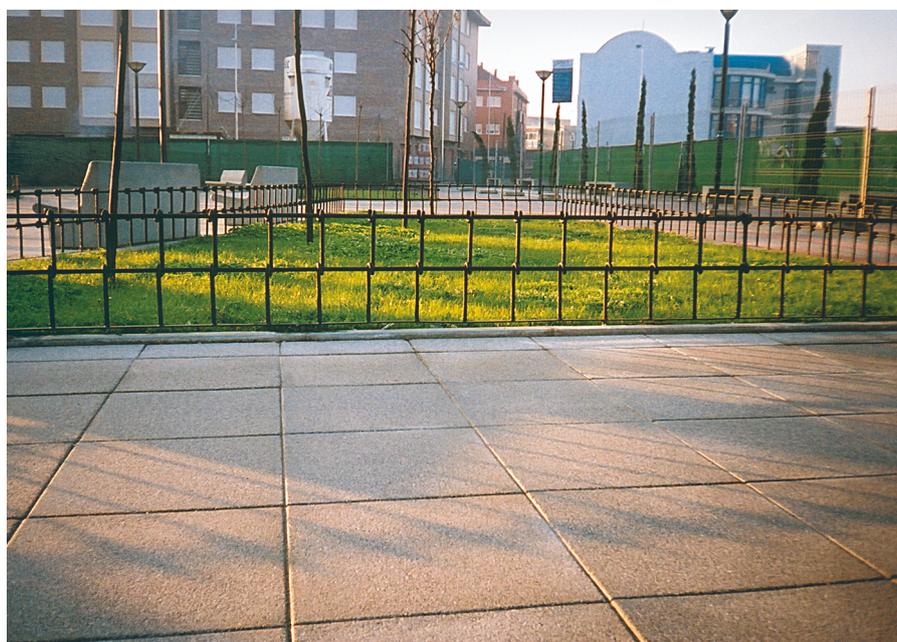

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.