


IBM3T3

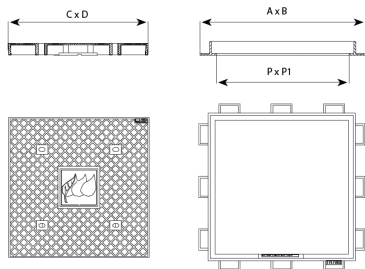

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.

- Zona d'instal·lació: Classe B-125 segons EN 124. Grup 2. Voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d'estacionament i aparcaments de diversos pisos per a cotxes.

- Revestiment: Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

- Superfície: Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.

- Estabilitat: Tapa amb esquerdas per facilitar la seva obertura.

- TH70IBC amb tancament.

- Obra civil: Marc hidràulic amb llengüetes per a una millor instal·lació en l'obra.

REF.		A	B	H	C	D	P	P1	UN.
IBM2T2 M2-T2	B-125	690	690	65	665	665	630	630	15
IBM2T2C M2-T2	B-125	675	675	65	660	660	620	620	15

[Catàleg](#) | [Imatge HD](#)