




TH40D4

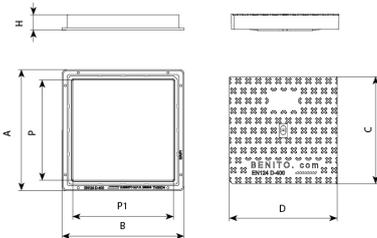

Hidráulica D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Kugelgraphit Duktulguss, gemäß IS 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563. Gemäß Norm EN 124 Rutschfeste Oberfläche. Perfekte Passform Verschluss durch Eigengewicht Dichtungsring zur Schalldämmung Rahmen mit Bohrungen zum Aufdübeln Kerbe für einfaches Öffnen Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. Optional: Verschluss mit Sicherheitsverschraubungen

REF.	A	B	H	C	D	P	P1	UN.
TH80D4	790	790	75	720	720	690	690	

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)