




Sitzbank mit rohrförmigen Cortenstahlfüßen 50x100mm. Kieferholz-Bohlen 210 x 50 mm mit Autoklav-Hochdruckimprägnierung Schutzklasse IV gegen Insektenbefall. Verschraubungen aus Edelstahl

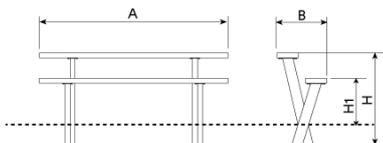

Ref.	A	B	H	H1
UM314PR	1800	500	710	440
UM314BPR	1800	390	-	440
UM314GPR	1800	610	730	450

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [Montageanleitung](#) | [HD Bild downloaden](#)

Empfohlene Verankerung: Einbetonierung. Wußten Sie schon...? -Naturbelassenes Holz "atmet", d.h. es saugt Feuchtigkeit auf und gibt sie in trockenen Umgebungen wieder ab. Dabei können nach einiger Zeit Risse entstehen, die jedoch Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Produktes nicht verringern. -Das Rosten von Cortenstahl entwickelt sich mit der Zeit, je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit

Erhältlich in:



Gestell wahlweise mit Epoxyd-Primer und Pulverbeschichtung in Farbe Marson



V. 2024-01-24 | Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000