




Quatro S  
 UM377SM



Bank mit Ferrus-behandeltem Gestell zum optimalen Korrosionsschutz

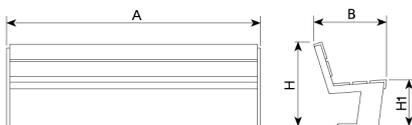

Ref.	A	B	H	H1
UM377X	2000	665	795	450
UM377SM	620	665	795	450



[Wartungsplan](#) | [CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [Katalog](#) | [3D](#) | [Montageanleitung](#) | [BIM](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Rostrot Oxiron. Fünf Bankbohlen aus Hartholz 140 x 70mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

#### Personalisierte Markierung



Aluminiumschild 74 x 35 mm

#### Personalisierte Markierung



Gefräste Bankbohlen

#### Armlehnen

