




Panchina realizzata con telaio e rinforzo centrale in acciaio 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) provvisto di braccioli, trattato con Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione.



Ref.	A	B	H	1
UM330	2000	655	840	450
UM332	2000	654	750	388

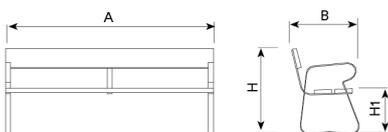

[Manuale di manutenzione](#) | [File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#): | [3D](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [BIM](#) | [Scarica immagini HD](#)

Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere colore nero.
Due doghe realizzate in legno duro tropicale 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) per la seduta ed una dogha 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) per lo schienale, trattate con 3 mani della finitura Lignus, un fungicida, insetticida e protettore idrorepellente in colore mogano. Viteria in acciaio inossidabile.

Ancoraggio consigliato: mediante tasselli ad espansione M10 o barre filettate in base alla superficie del progetto.

