




Banc fabricat amb peus de fosa dúctil tractat amb Ferrus, un procés protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Existeix la possibilitat d'adquirir el Banc Cantàbrico amb fusta FSC, que prové de tals controlades



Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000	505	700	400

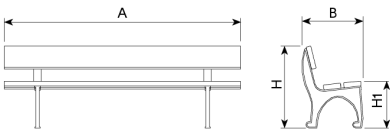

El tractament Ferrus es compon de tres capes que s'apliquen després de netejar tota la brutícia i les impureses mitjançant granallat i consisteix en un bany electrolític, seguit d'una capa d'imprimació epoxi i un últim recobriment de pintura polièster en pols color negre forja. Dos taulons en el seient de secció 150 x 45 mm i un en el suport de secció 200 x 45 mm de fusta tropical tractada amb el recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug. Acabat color caoba. Caragols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Mitjançant pernys d'expansió M10 segons superfície i projecte.

Marcatge personalitzable



Plaqueta alumini 74 x 35 mm.

Marcatge personalitzable



Llistó fresat

