



R0764D4



R0764

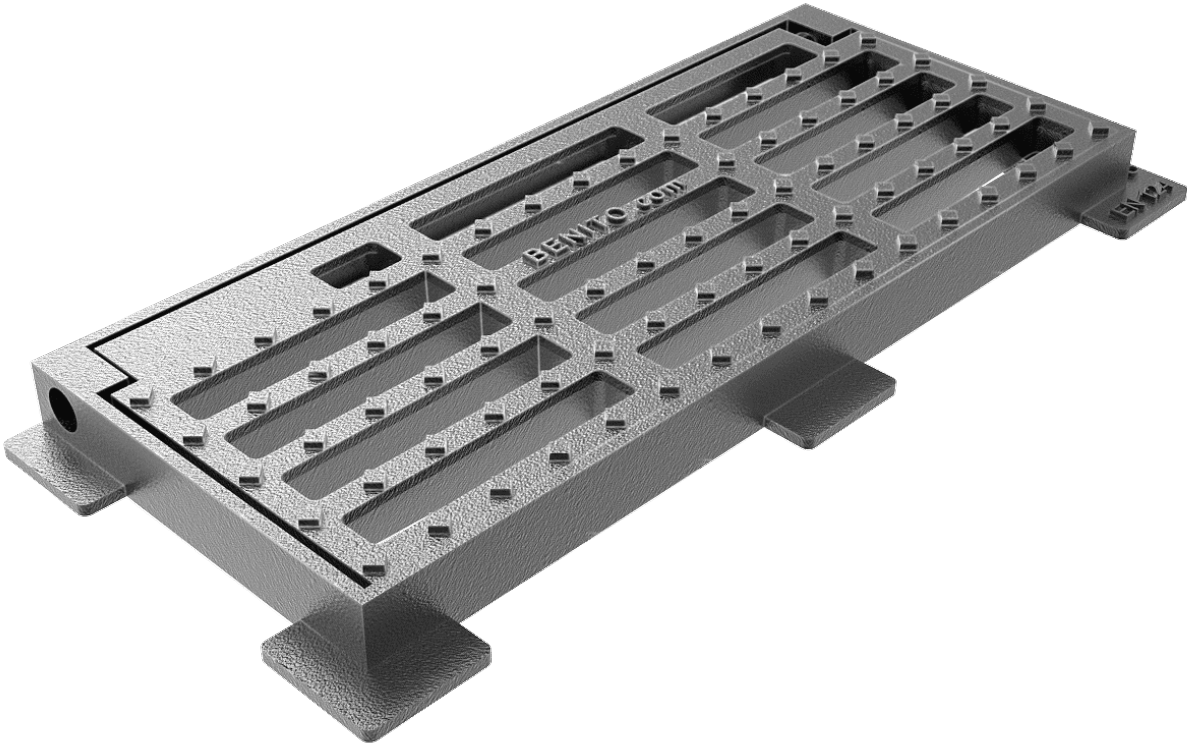

R0746

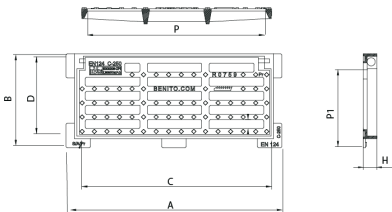

Abatible está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcones y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante

Table with 11 columns: REF., A, B, C, D, H, P, P1, dm2, UN. and 4 rows of product data including R0746, R0759, R0764, and R0764D4.

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Imagen HD