
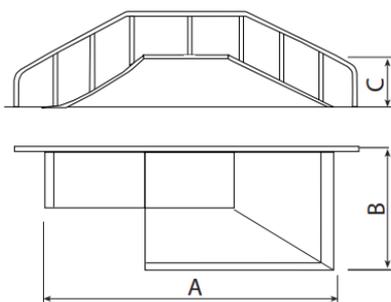


# Death Box and Rail 60 RA


JSK1040-KR

12+

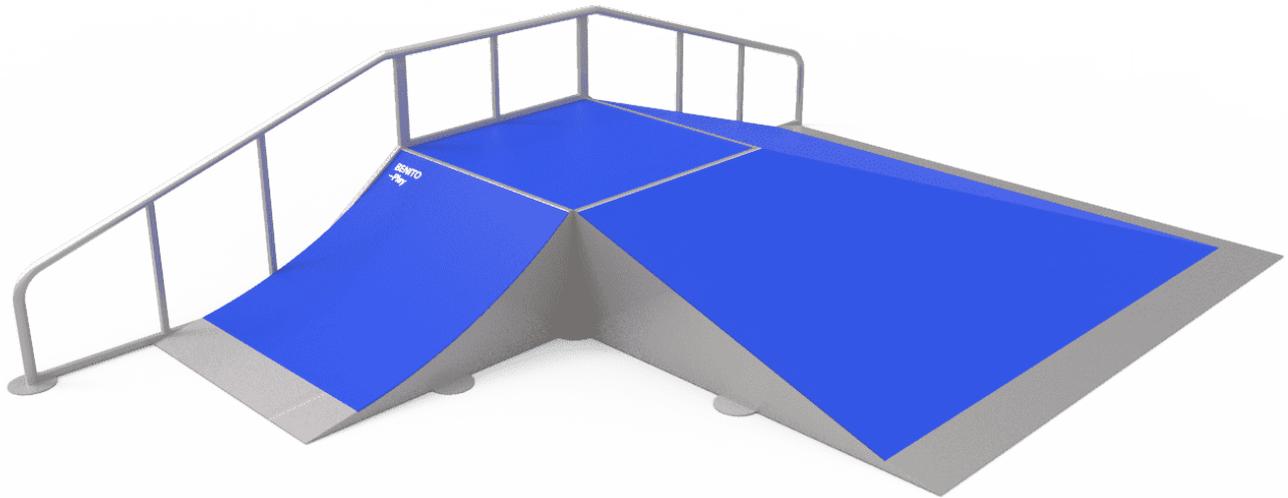

Unsere modularen Skateparkelemente ermöglichen es, mit nur kleinem Aufwand die Platzierung der Geräte zu ändern und somit den individuellen Wünschen der Skater gerecht zu werden. Weitesgehends wartungsfrei. 100% UV-beständig, frostgeschützt und stoßfest. Hohe Bodenhaftung. Oberfläche erhitzt sich nicht. Modulare Strukturen

	Ref.	A	B	C
Death Box 60 RA	1040-KR	4750	3250	600
Death Box 60 RB	2040-KR	6000	3250	600
Death Box 99 RA	2042-KR	7300	3850	990
Death Box 99 RB	3042-KR	7300	5100	990
Death Box 125 R	3043-KR	8200	5500	1250



## Materialien


Struktur, Metall: Leichte feuerverzinkte Stahlrohrstruktur mit verstellbaren Füßen. Stahl in Qualität S235J. Antiblockierungsschrauben Oberfläche, Polyester: handlaminiertes Polyester in 9mm Stärke. 100% für den Außenbereich geeignet. Mit zwei Gelocoat und Topcoat Beschichtungen. Farbe RAL 5002 matt Große Beständigkeit gegen Verschleiß. Korrosionsbeständig. Hohe Dichte. Aufprallabsorption. Geräuscharme Oberfläche. Formstabil. Montage: Einfach auf- und wieder abzubauen. Der Abbau hinterläßt keine Spuren. Die Bestandteile passen perfekt zusammen und erleichtern somit das Montieren. Maximale Sicherheit bei minimalen Kosten. Die Teile werden gekennzeichnet geliefert, um die Montage zu erleichtern. Wartung: Wöchentlich: Visuelle Überprüfung der gesamten Installation, um die Instandhaltung festzustellen. Eventuelle Hindernisse und scharfe Kanten vom Sicherheitsbereich entfernen. Alle 6 Monate: Stabilität des Gerätes bestätigen. Verschraubungen überprüfen. Ein Mal im Jahr: Struktur und Schweißnähte auf Korrosion prüfen. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung. Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendigung der Montage benutzen. Bitte Wartungsplan überprüfen. Ersatzteile 10 Jahre verfügbar.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.


## Spielfunktionen




## Alternativen:



[JSK1040-K](#)



[JSK1040-KB](#)



[JSK1040-KRR](#)