




RC20



RC30



RC50

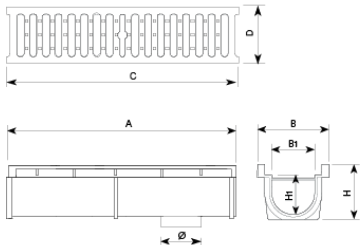

Canal + Mecaline D4, für mittelmäßigen Verkehr geeignet. Ideal für einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von 1.000 bis 20.000, Fahrbahnen, Fußgängerzonen, Seitenstreifen, und Parkplätze für alle Fahrzeugarten.

Aus Eisen, gemäß Norm EN-1433. Rutschfeste Oberfläche. Befestigungssystem zwischen Rinne und Rost Mit ungiftiger, umweltverträglicher und feuerfester Farbe in schwarz. HINWEIS: Es ist unerlässlich die Rinnen während der Installation zu nivellieren und sowohl Wände als auch die Grundfläche einzubetonieren. Für mangelhafte Installationen wird keine Haftung übernommen.

REF.		A	B	H1	C	D
RC15	D400	750	145	70	750	125
RC20	D400	750	230	120	750	195
RC30	D400	750	335	150	750	300

[CAD Projektblatt](#) | [CAD](#) | [HD Bild downloaden](#)

Die ständige Verbesserung unserer Produkte kann zur Änderung einiger technischer Eigenschaften führen