



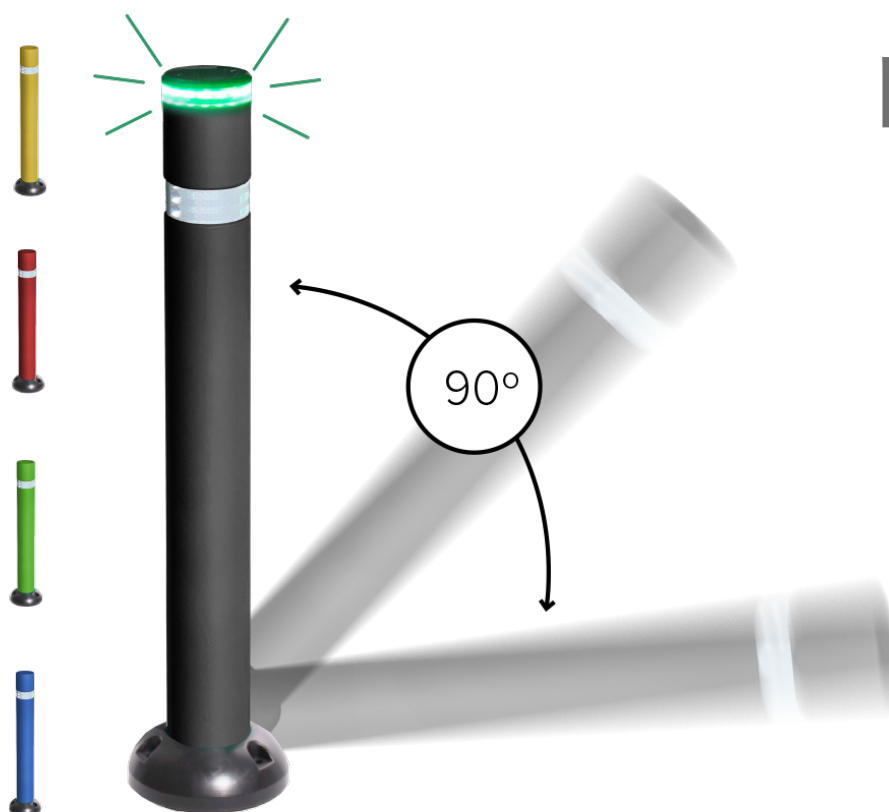

Pilona lluminosa amb LED, fabricada en poliuretà flexible color negre (opcional en vermell, verd, groc o blau), que resisteix als raigs UV, amb una banda reflectora en la part superior. Dissenyada amb peana per instal·lació collada.

Es fabrica en variant fixa o mòbil. Supera una flexió de 1500 cicles a 45è i 50 cicles a 90è, sense danys. Classificació "E" de comportament al foc, segons norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.



Ref.	Ø A	H	H1
HflexLEDP	100	850	Ø195



Resistent a -50è segons norma UNEIX ISO 812.

Ancoratge recomanat: Tres perns Ø10 x 120mm segons tipus de paviment.

