



# Amovible Flexible avec LED et base polyéthylène

HFLEXLEDMP

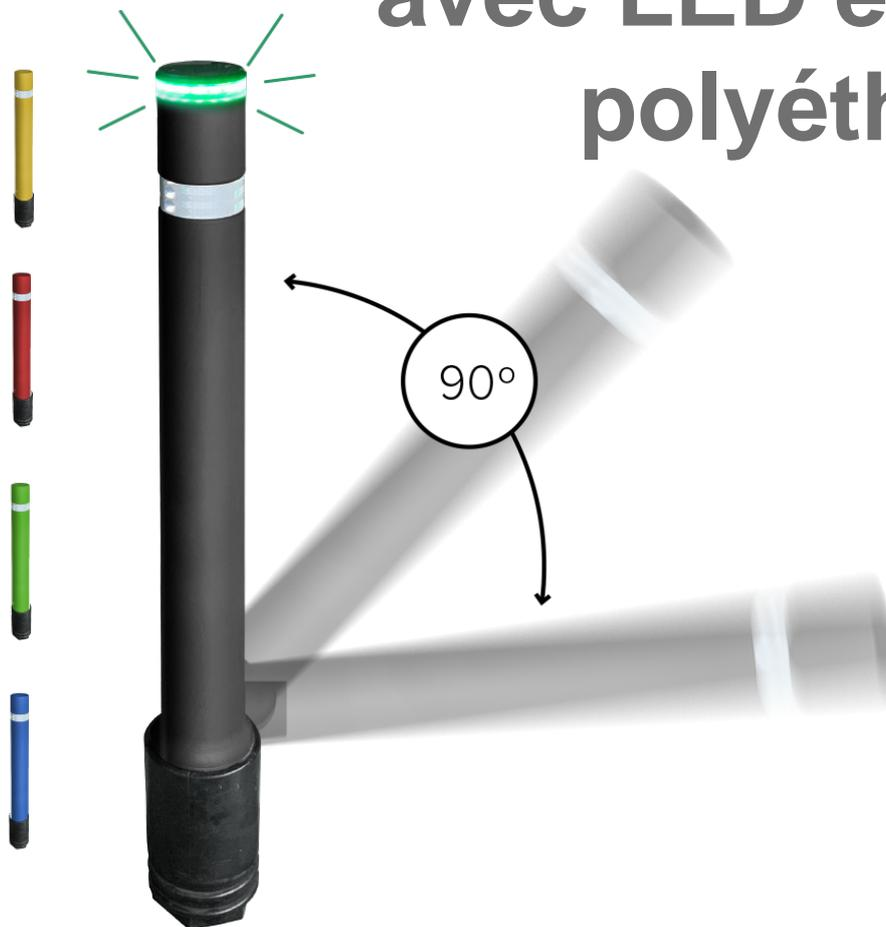

Borne lumineuse avec LED en polyuréthane flexible coloris noir, résistante aux rayons UV, avec bande réfléchissante. Base encastrable en polyéthylène noir.  
Fabrication en version fixe ou amovible avec base en polyuréthane ou acier inoxydable. Disponible en version sur platine pour installation vissée.  
Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages.  
Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.  
Résistante à -50° conformément à la norme UNE ISO 812.



Ref.	Ø A	H	H1
Hflexledmp	100	990	205

Ancrage recommandé : base à encastrer.  
En option :  
- Autres coloris : rouge, vert, jaune ou bleu.

