



Amovible Flexible avec LED solaire et base inox

HFLEXLEDSOLMI

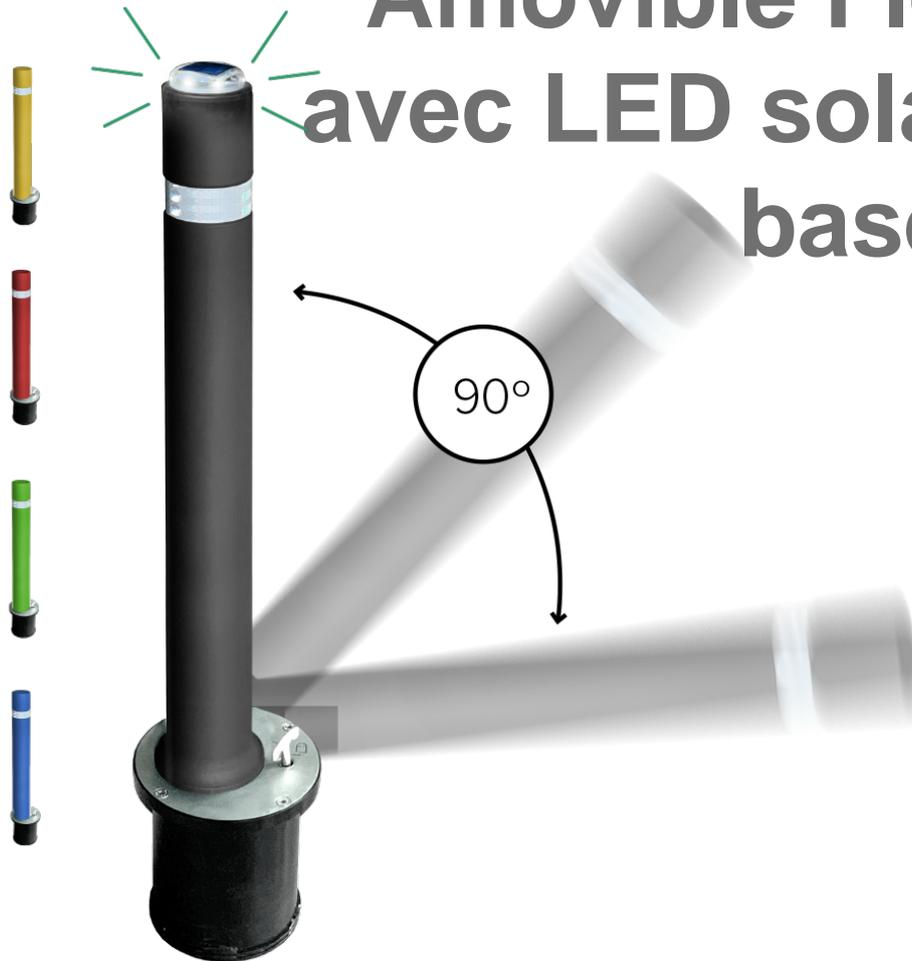

Borne lumineuse solaire avec LED en polyuréthane flexible coloris noir, résistante aux rayons UV, avec bande réfléchissante. Base encastrable en acier inoxydable.
Fabrication en version fixe ou amovible avec base en polyuréthane ou acier inoxydable. Disponible en version sur platine pour installation vissée. Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages.
Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.
Résistante à -50° conformément à la norme UNE ISO 812.



| Ref. | Ø A | H | H1 |
|---------------|-----|------|-----|
| HflexLEDsolMI | 100 | 1050 | 210 |



Ancrage recommandé : base à encastrer.
En option :
- Autres coloris : rouge, vert, jaune ou bleu.



BENITO
NOVATILU

info@benito.com
tel. 93 852 1000